


NOVELTIES 2024

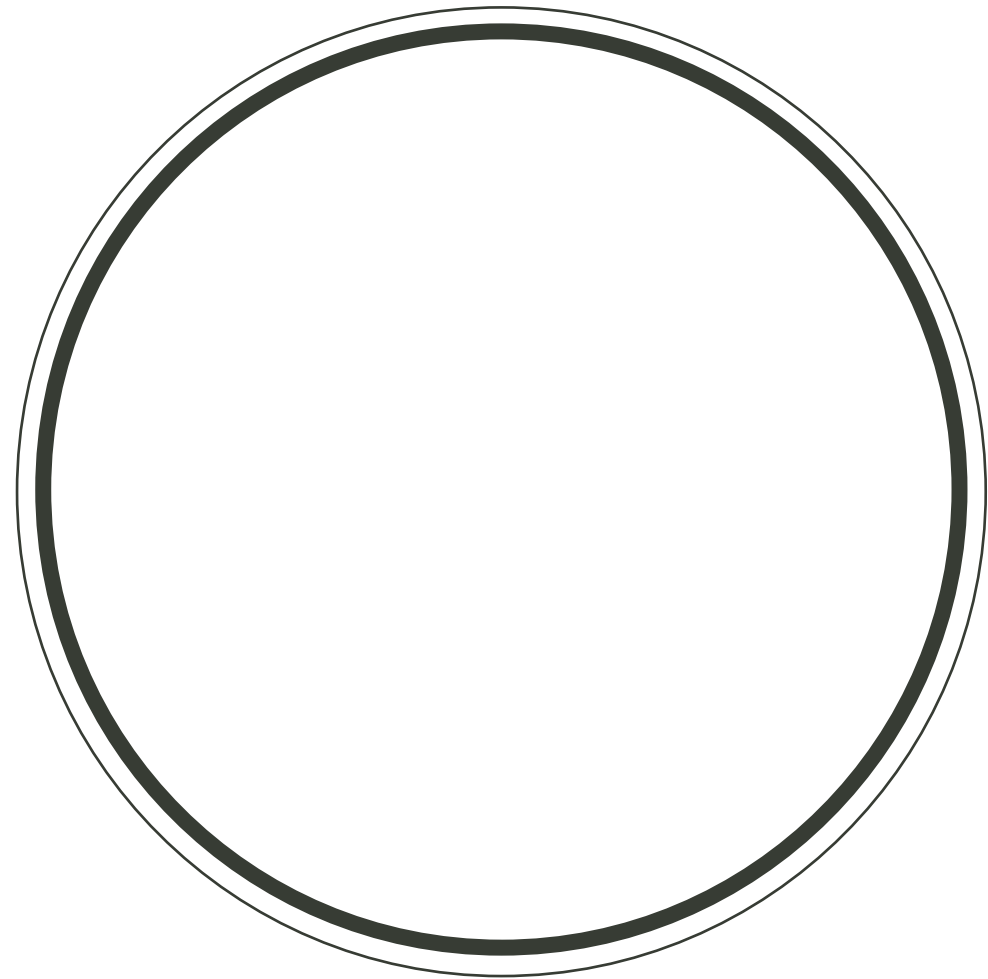

30 yrs
Building Next
BALDOCER

Porcelain tiles &
White body tiles

Canyon



Canyon Black 60 x 120 cm.

Canyon / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Canyon Bone
260 x 120 cm.

BP2612RB



Canyon Bone
60 x 120 cm.

P6012RB



Canyon Bone
120 x 120 cm.

P1212RB

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M2/Box	Kg/Box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página 128/ See B|Plus packing on the page 128

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 130 / See page 130

Canyon Bone 60 x 120 cm. Pavimento Canyon Bone 120 x 120 cm.



Canyon / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Canyon Beige 260 x 120 cm.

BP2612RB



Canyon Beige
60 x 120 cm.

P6012RB

MF



Canyon Beige
120 x 120 cm.

P1212RB

MF

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M2/Box	Kg/Box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página 128/ See B|Plus packing on the page 128

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 130 / See page 130

Canyon Beige 60 x 120 cm. Pavimento Canyon Beige 120 x 120 cm.



Canyon / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Canyon Grey
260 x 120 cm.

BP2612RB



MF

Canyon Grey
60 x 120 cm.

P6012RB



MF

Canyon Grey
120 x 120 cm.

P1212RB

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M2/Box	Kg/Box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página 128/ See B|Plus packing on the page 128

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 130 / See page 130

Canyon Grey 260 x 120 cm. Pavimento Canyon Grey 120 x 120 cm.



Canyon / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Canyon Black
260 x 120 cm.

BP2612RE



MF

Canyon Black
60 x 120 cm.

P6012RE



MF

Canyon Black
120 x 120 cm.

P1212RE

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M2/Box	Kg/Box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página 128/ See B|Plus packing on the page 128


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 130 / See page 130

Canyon Black 60 x 120 cm. Pavimento Canyon Black 120 x 120 cm.



SISTEMA DE NIVELACIÓN / LEVELLING SYSTEM

Autonivela la altura de Pavimentos y Revestimientos
Get proper levelling between pieces to avoid air gaps on floor and wall tiles.

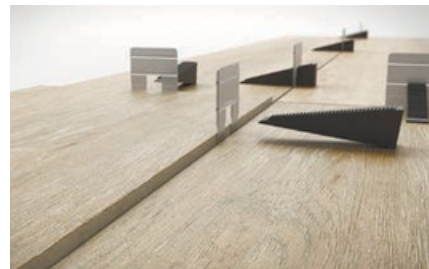

Sistema que mejora y facilita la colocación de cerámica
Easy System that improves the installation of tiles



Consigue la nivelación de piezas deseada con un perfecto acabado
Get an excellent levelling of pieces with a perfect finishing.

TARIFA SISTEMA DE NIVELACIÓN / RATES LEVELLING SYSTEM



Kit: 100 calzos (1 mm.) +
100 cuñas + tenaza
Kit: 100 each

TR-115



Alicate para cerámica 1 ud.
Plier with graduated scale 1 unit

TR-76



Bolsas de cuñas 100 uds.
Wedge-base set 100 units

TR-47



Bolsas de calzos
1 mm., 2mm. y 3mm. 100 uds.
Crosshead set
1mm., 2mm. and 3mm. 100 units.
Bolsas de calzos
1 mm., 2mm. y 3mm. 300 uds.
Crosshead set
1mm., 2mm. and 3mm. 300 units.

TR-44

TR-81



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Anti-Slip / Anti-Slip

Según normativa / According to Regulations UNE-ENV 12633:2003



Según normativa / According to Regulations DIN 51097:1992



Según normativa / According to Regulations DIN 51130:2014 Apdo.5



UNE-ENV 12633	CLASS 1	CLASS 2	CLASS 3
Determinación de la clasificación de resistencia al deslizamiento. Péndulo	15< Rd <35	35< Rd <35	Rd <45
Determination of slip resistance rating. Pendulum			

DIN 51097	CLASE A	CLASE B	CLASE C
Adherencia	Media	Alta	Fuerte
Adhesion	Medium	High	Strong
Ángulo de inclinación	12°/18°	18°/24°	> 35°
Inclination angle			

DIN 51130	R9	R10	R11	R12
Adherencia	Normal	Media	Alta	Muy Alta
Adhesion	Normal	Medium	High	Very high
Ángulo de inclinación	6°/10°	10°/19°	19°/27°	27°/35°
Inclination angle				

ESPECIFICACIONES POR USO / USE SPECIFICATIONS

GRUPO I Resistencia débil a la abrasión Los productos abrasivos deben ser eliminados
Recommended for: private bedrooms and bathrooms and low transit areas with soft footwear

Zonas de tránsito y calzado suave
GRUPO II

Resistencia débil a la abrasión
Recommended for: baños y habitaciones de viviendas privadas, oficinas. Zonas de tránsito moderado con calzado suave.

GRUPO III

Resistencia media a la abrasión
Recommended for: todas las habitaciones de viviendas privadas, zonas de tránsito regular con calzado normal

GRUPO IV

Resistencia relativamente fuerte a la abrasión
Recommended for: para todas las habitaciones de una vivienda, cocinas, así como en lugares públicos. Zonas de tránsito medio-intenso con calzado normal

GRUPO V - CLASS V

Resistencia fuerte a la abrasión
Recommended for: todos los lugares públicos y privados. Zonas de tránsito intenso con calzado normal

Esta clasificación es válida para la aplicación en condiciones normales. Téngase en cuenta el tipo de calzado, tipo de tráfico y métodos de limpieza desaconsejados. El pavimento debe ser protegido ante el rayado y la suciedad en la entrada de edificios a través de algún medio de protección.

CLASS I Weak resistance to abrasion Abrasive products should be removed
Recommended for: private bedrooms and bathrooms and low transit areas with soft footwear

CLASS II

Weak resistance to abrasion
Recommended for: private bathrooms and private rooms except offices and moderate transit areas with soft footwear

CLASS III

Medium resistance to abrasion
Recommended for: any private room and regular transit areas with regular footwear

CLASS IV

Medium to high resistance to abrasion
Recommended for: any private room including kitchens, public areas and medium to high transit areas with regular footwear

CLASS V

High resistance to abrasion
Recommended for: any private and public areas and high transit areas with regular footwear

This classification is valid for the given applications in normal conditions. Consideration should be given to the footwear, type of traffic and cleaning methods expected and the floors should be adequately protected against scratching dirt at the entrances to buildings by interposing footwear clering devices




SOPORTES Pavimento Elevado

Los soportes Peygran para exterior son una solución para proyectos en los que debemos utilizar un pavimento flotante, técnico, sobreelevado o registrable.

Son la mejor alternativa a los métodos tradicionales de construcción en este tipo de proyectos, para aligerar peso y evitar barreras arquitectónicas. Permiten acabados de gran calidad, ahorrando trabajo y facilitando el mantenimiento posterior de las instalaciones.

Peygran outdoor plots are the ideal solution for projects in which wood, technical, raised or wpc floating platforms are installed.


They are an excellent alternative to other traditional methods, to lighten weight and avoid architectural barriers. They allow high quality finishes, they save work and ease the maintenance of the facilities.

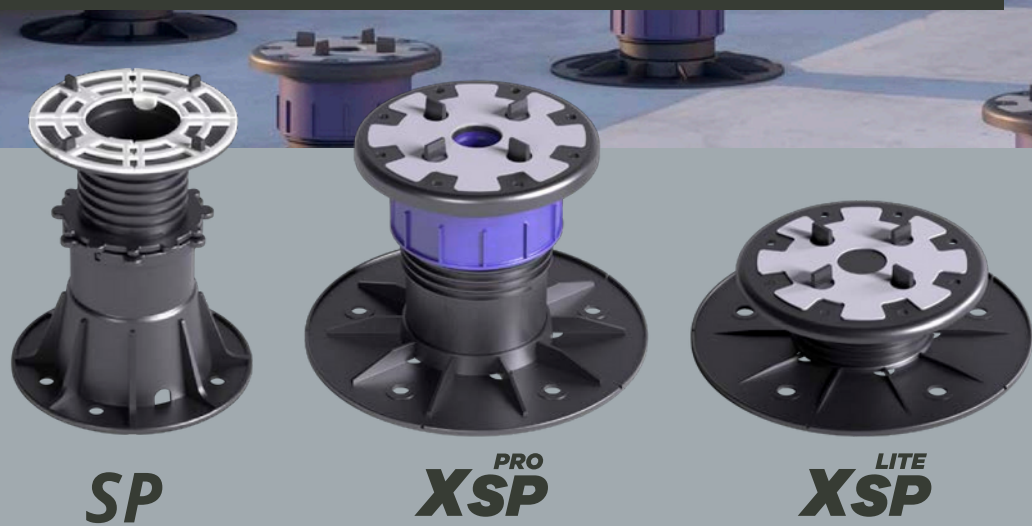

SP

XSP PRO

XSP LITE

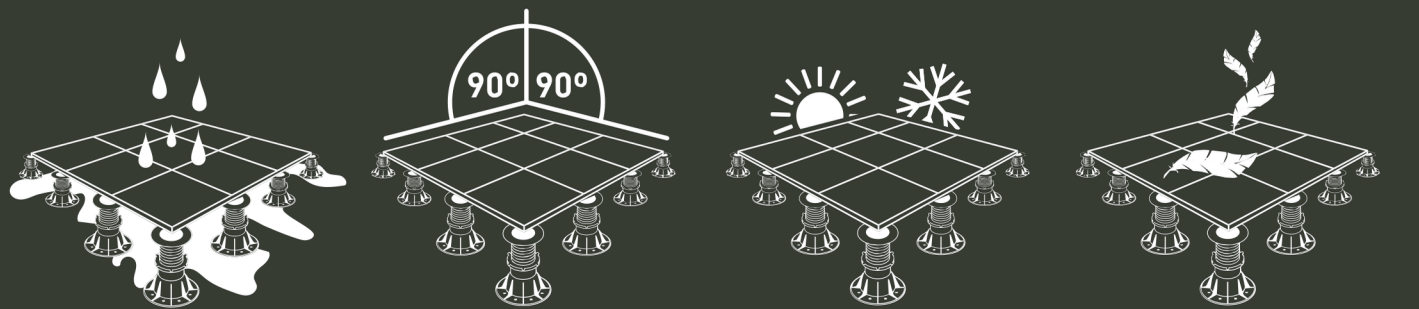

1 Perfecta evacuación de agua
Perfect water drainage

2 Completa planeidad del pavimento
Complete pavement flatness

3 Óptimo aislamiento térmico
Optimal thermic isolation

4 Cubiertas ligeras, montaje en seco
Light coverage. Dry mounting

Para realizar instalación consulta información técnica y detallada del producto. tecnico@peygran.com
For installation please refer to technical and detailed product information contact. tecnico@peygran.com

www.peygran.com

Los productos aquí reflejados son una mercadería que puede estar sujeta a incrementos de precios por parte del proveedor en cualquier momento. En caso de modificación de precios, se aplicarán los que estén vigentes en el momento que el pedido sea aceptado por Peygran. Los precios reflejados son precios netos, no están incluidos ni el impuesto del valor añadido, IVA, ni tasas, ni otros impuestos de cualquier clase que pudieran ser aplicados a la venta.


The products reflected here are merchandise that may be subject to price increases by the supplier at any time. In case of price changes, those in force at the time the order is accepted by Peygran will apply. The prices shown are net prices, they do not include value added tax, VAT, fees, or other taxes of any kind that could be applied to the sale.

XSP es la evolución del Plot, su principal ventaja es su base autonivelante, dispone de Llave de nivelación, que permite reajustar la altura una vez cerrada la instalación y bloquear la altura de los Plots de forma definitiva.
XSP is the evolution of the Plot, its main advantage is its self-leveling base, it has a leveling key, which allows you to reset the height once the installation is closed and block the height of the Plots permanently.



PRO XSP
40 - 245 mm

LITE XSP
20 - 40 mm



3/5%
AUTONIVELANTE



REGULACIÓN ALTURA*
MANUAL / LLAVE



BLOQUEO DE ALTURA
MODELOS PRO

*Regulación manual en modelos LITE y PRO.
Regulación con Llave modelos PRO.

*Manual adjustment on LITE and PRO models.
Key Control PRO Models



XSP0 LITE	XSP1 LITE	XSP2 LITE	XSP3 PRO	XSP4 PRO	XSP5 PRO	XSP6 PRO	XSP7 PRO	XSP8 PRO
20-27 mm	27-34 mm	34-40 mm	40-59 mm	58-82 mm	82-125 mm	120-165 mm	160-205 mm	200-245 mm


REF.	DESCRIPCIÓN	Packing	PACKING				Tarifa
			Icon	Icon	Kg	Icon	
03080010	XSP0 LITE - Caja 25 uds Soporte Autonivelante 3% XSP1	20 - 27	2	46x40x3	5,31	84365852529	TR14
A	LITE - Caja 25 uds Soporte Autonivelante 3% XSP2 LITE -	27 - 34	5	1	5,43	85	8
03080011	Caja 25 uds Soporte Autonivelante 3% XSP3 PRO - Caja 25	34 - 40	2	46x40x3	5,74	84365852529	TR17
A	uds Soporte Autonivelante 3% con Llave XSP4 PRO - Caja 25	40 - 59	5	1	7,07	92	4
03080012	uds Soporte Autonivelante 5% con Llave XSP5 PRO - Caja 25	58 - 82	2	46x40x3	8,50	84365852530	TR20
A	uds Soporte Autonivelante 5% con Llave XSP6 PRO - Caja 25	82 - 125	5	1	9,92	05	0
03080003	uds Soporte Autonivelante 5% con Llave XSP7 PRO - Caja 25	120 - 165	2	59x39x4	10,53	84365852529	TR22
A	uds Soporte Autonivelante 5% con Llave XSP8 PRO - Caja 25	160 - 205	5	1	11,18	23	0
03080004	uds Soporte Autonivelante 5% con Llave	200 - 245	2	59x39x4	11,90	84365852529	TR22
A			5	1	30		5
03080005			2	59x39x4		84365852529	TR24
A			5	1	47		0
03080006			2	59x41x6		84365852529	TR24
A			5	1	54		1
03080007			2	59x41x6		84365852529	TR24
A			5	1	61		3
03080008			2	59x41x6		84365852529	TR24
A			5	1	78		4



SP 37 - 580 mm

SP es muy resistente y versátil en la instalación. Cuenta con los requisitos imprescindibles a la hora de realizar una instalación. Tiene una gran variedad de alturas que abarcan desde los 37 a los 580 mm.

SP is very resilient and versatile in the installation. It has the essential requirements when performing an installation. It has a wide range of heights ranging from 37 to 580 mm.

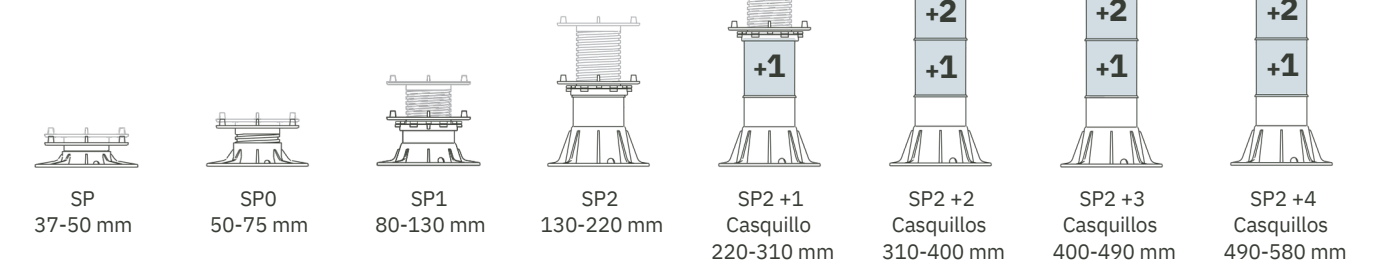

SP	SP0	SP1	SP2	SP2 +1	SP2 +2	SP2 +3	SP2 +4
37-50 mm	50-75 mm	80-130 mm	130-220 mm	220-310 mm Casquillo	310-400 mm Casquillos	400-490 mm Casquillos	490-580 mm Casquillos

REF.	DESCRIPCIÓN	Packing	PACKING				Tarifa
			Icon	Icon	Kg	Icon	
03040121Z	ALMOHADILLA SOPORTE PAVIMENTO 2.5MM SP0 JUNTA 4MM 50-	2,5	96	59x39x4	12,52	84365852500	TR03
03040011B	75mm PENDIENTE 0% S/CONTRATUERCA SP1 JUNTA 4MM 80-	50 - 75	72	1	11,38	42	TR11
03040012A	130mm PENDIENTE 0% C/CONTRATUERCA REGULADOR 80 - 130		48	59x39x4	11,30	84365852501	TR17
03040120Z	INCLINACION APILABLE BASE PLOT 2,5% SP JUNTA 4MM 37-	2,5	40	1	12,56	03	TR05
03040010B	50mm PENDIENTE 0% S/CONTRATUERCA SP2 JUNTA 4MM 130-	37 - 50	60	59x39x4	5,30	84365852501	TR11
03040013A	220mm PENDIENTE 0% C/CONTRATUERCA APOYO FIJO PARA 130 - 220		420	1	26,50	58	TR19
03040001A	PAVIMENTO ELEVADO 15MM APOYO FIJO PARA PAVIMENTO	15	300	59x39x4	25,70	84365852502	TR04
03040000A	ELEVADO 10MM APOYO REGULABLE SP2 JUNTA 4MM 130-220mm	10	444	1	25,20	19	TR04
03040002A	PENDIENTE 2% C/CONTRATUERCA SP1 JUNTA 4MM 80-130mm	12 - 20	186	46x40x3	18,20	84365852518	TR08
03040013E	PENDIENTE 2% C/CONTRATUERCA Casquillo	130 - 220	40	1	14,50	41	TR19
03040012E		80 - 130	48	59x39x4	13,26	84365852515	TR17
040112C		90	1	1	5,30	37	TR113

Factory 1 Ctra. La Pobla Tornesa – Vall

d'Alba, km. 4
12192 Vilafamés, Castellón (Spain)

Factory 3

P. I. Vilafamés I, Parcela número 8
12192 Vilafamés, Castellón (Spain)

T +34 964 657 999
baldocer@baldocer.com

baldocer.com

#AlwaysWithYou



El tono del producto final puede diferir ligeramente debido al proceso de impresión del catálogo.
The tone of the final product may differ slightly due to the catalog printing process.

Quedan reservados todos los derechos (incluidos los de propiedad intelectual) del contenido de catálogo y su diseño, ya que son propiedad exclusiva de Baldocer S.A. Por tanto, queda prohibida su reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, total o parcial. Los precios están sujetos a cualquier variación según las circunstancias del mercado, materias primas, mano de obra, impuestos, etc., facturándose los que rijan el día de la expedición. Los productos, están disponibles tal como aparecen descritos en catálogo y deben considerarse orientativos. Pudiendo cambiar, suprimir o añadir contenidos. Las imágenes y sus colores tienen valor indicativo, por lo que el cliente no podrá efectuar reclamos por diferencias. Baldocer S.A., no asume responsabilidad alguna por errores tipográficos u de otro tipo, ni por las posibles omisiones en la información de los productos.

All rights (including intellectual property rights) of the catalogue content and its design, are reserved as they are the exclusive property of Baldocer S.A. Its reproduction, distribution, public communication and transformation, in whole or in part, is therefore prohibited. Prices are subject to any variation according to the circumstances of the market, raw materials, labor, taxes, etc., being invoiced those that govern the day of the shipment. The products are available as described in the catalogue and should be considered as guidelines. Baldocer S.A., is entitled able to change, delete or add contents. The images and their colors have an indicative value only, so no claims will be accepted due to differences. Baldocer S.A., assumes no responsibility for typographical or other errors, or for possible omissions in the information of the products.



Baldocer — Empresa Certificada ISO9001